L-Sections shows the proposed work of providing and laying 230mmdia SW pipeline in place of damaged/silted 150mmdia SW line and linking to Sub-Line at BSV Reddy Layout 3rd Cross coming under Ramamurthynagar service station of AEE E2-4 Sub-Dvn jurisdiction.

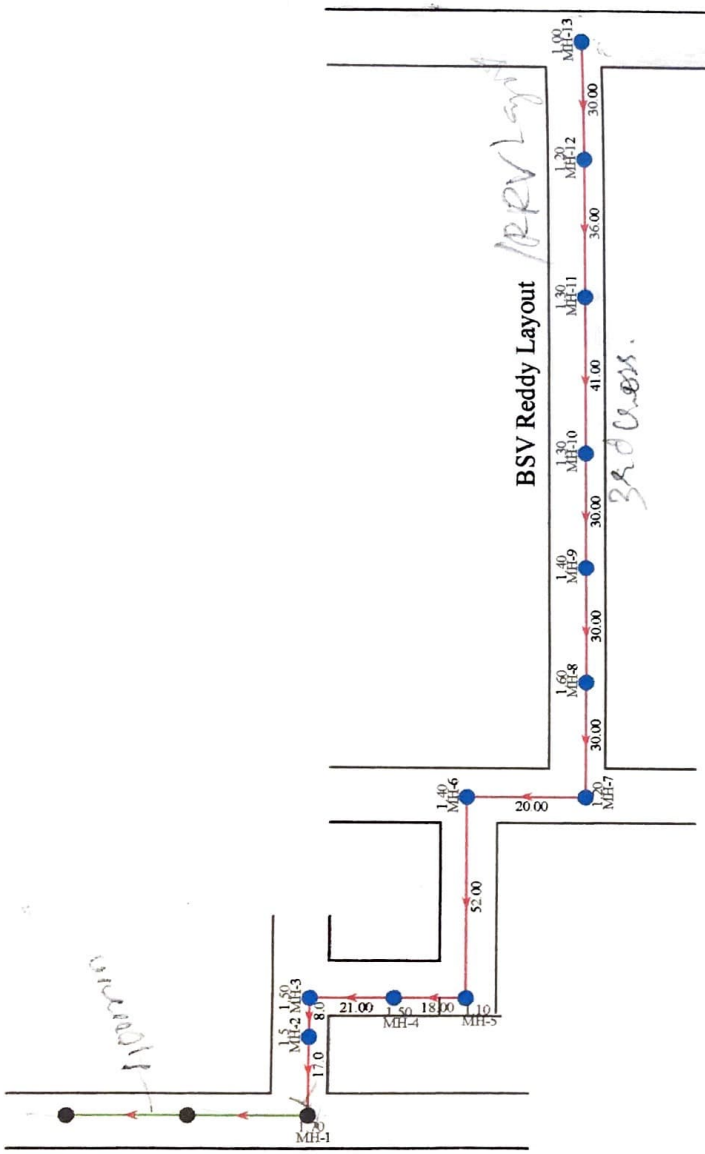

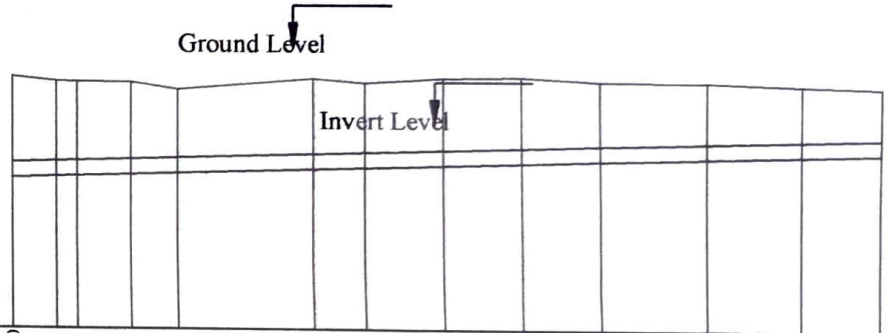

DATUM:90.000

GROUND LEVEL	100.000	99.816	99.803	99.785	99.482	99.916	99.751	99.937	99.972	99.794	99.785	99.659	99.564
INVERT LEVEL	98.300	98.316	98.303	98.285	98.382	98.516	98.551	98.337	98.572	98.494	98.485	98.459	98.564
DEPTH OF MHs	1.70	1.50	1.50	1.50	1.10	1.40	1.20	1.60	1.40	1.30	1.30	1.20	1.00
CHAINAGE	0.00	17.00	8.00	21.00	18.00	52.00	20.00	30.00	30.00	30.00	41.00	36.00	30.00
CUMULATIVE CHAINAGE	0.00	17.00	25.00	46.00	64.00	116.00	136.00	166.00	196.00	226.00	267.00	303.00	333.00
STATION	MH-1	MH-2	MH-3	MH-4	MH-5	MH-6	MH-7	MH-8	MH-9	MH-10	MH-11	MH-12	MH-13

LONGITUDINAL SECTION

MH-1 TO MH-12

INDEX	
	Proposed 230mmdia SW line
	Existing Sub-Line
	New MHs

AE

AEE E2-4

EE(East-2)